

Datablad

COOK




Teknisk Information

Nominell värmeeffekt	[kW]	3 - 6
Delvärmeeffekt	[kW]	6
Behov av friskluft	[m ³ /h]	16
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m ³]	70 - 160
Vedåtgång	[kg/h]	0,9 - 1,7
Effektivitet	[%]	84
Energieffektivitetsklass		A+
Krav på skortensdrag	[Pa]	12

Egenskaper



Keramisk spis



Oberoende av
rumsluft




RLS-system




Energi
effektivitets

Tillbehör



Golvanslutning
för friskluft

Dimensioner, vikt och anslutning

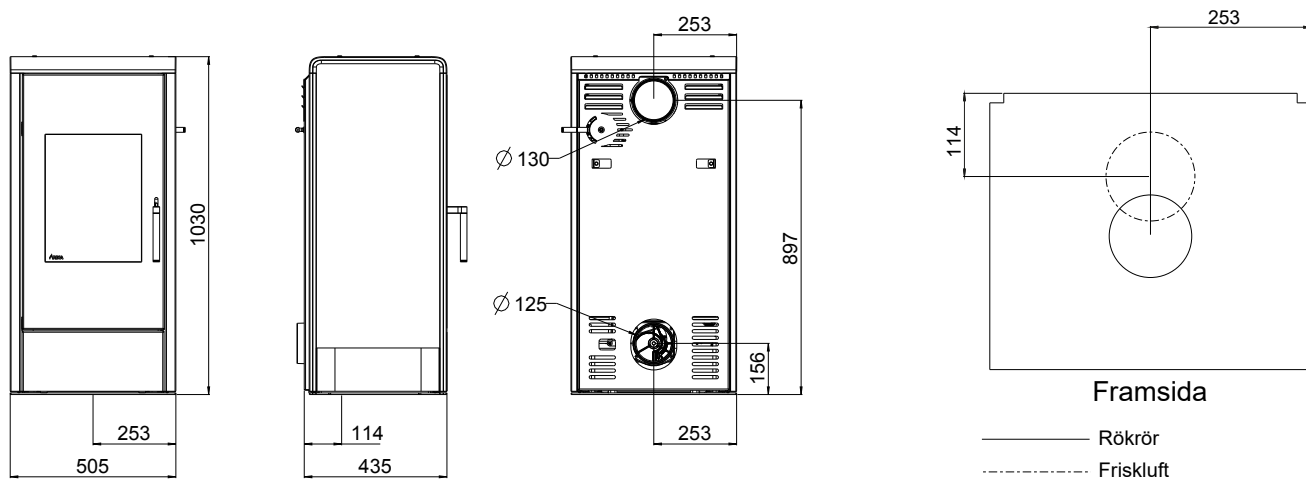

Mått

Höjd	[mm]	1030
Bredd	[mm]	505
Djup	[mm]	435
Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	340x300x350

Vikt

Vikt med dekormantel eller skal	[kg]	~135
---------------------------------	------	------

Rökrörsanslutning

Rökrörsanslutning	[mm]	130
Anslutningshöjd med original vinkelrör	[mm]	-
Totalt djup med original vinkelrör	[mm]	-
Avstånd till vägg med original vinkelrör	[mm]	-
Avstånd från vägg till centrum på rökrörsanslutningen	[mm]	-
Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	-
Bakre anslutningshöjd	[mm]	897
Avstånd till sida från bakre anslutning	[mm]	253

Friskluftsanslutning

Diameter	[mm]	125
Anslutningshöjd	[mm]	156
Sidoavstånd	[mm]	253
Golvanslutning sidoavstånd	[mm]	253
Golvanslutning Djup	[mm]	114

Säkerhetsavstånd (minsta avstånd)

Observera

- Till ej brandfarliga föremål
a > 40 cm, b > 10 cm
- Till brännbara föremål och bärande väggar av armerad betong
a > 80 cm, b > 10 cm

